

ART. 60-100

WC-PAPIERROLLENHALTER, 2 HAUSHALTSROLLEN


SERIE ALPHA

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Strasse 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF

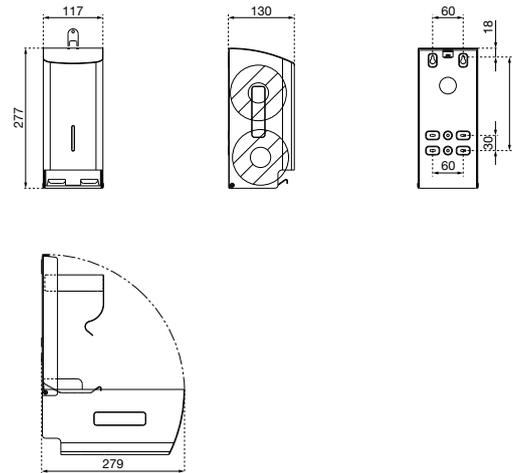

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Toilettenpapierspender für 2 Haushaltsrollen, Edelstahl mattschwarz beschichtet, RAL 9005, mit seitlichen Schlitzen zur Füllstandskontrolle und Nachführung der nächsten Rolle, Befüllung von vorne durch Herabklappen der Front, integrierte Haltespange für die zweite Rolle während des Abrollens der ersten Rolle, leere Papphülsen werden unten aus dem Spender entnommen, abgerundete Oberseite gegen das Ablegen von Abfall, mit Einheitschloss, Vier-Punkt-Befestigung, inklusive Befestigungsmaterial und Schlüssel, für Aufputzmontage

ABMESSUNGEN

H x B x T	277 x 117 x 130 mm
Rollendurchmesser	max. 110 mm
Gewicht	1,7 kg

EINSATZGEBIETE

Universell einsetzbar, auch in öffentlichen, stark frequentierten und vandalismusgefährdeten Bereichen: Flughäfen, Stadien, Veranstaltungshallen, Gastronomie, Universitäten, Diskotheken, Kommunalbauten, Ladengeschäfte, Kanzleien, Büros, Theater, Kinos, Hotels, Wellness etc.

MONTAGETIPP

WC-Papierspender sollten vom WC-Sitz aus gesehen bevorzugt rechts montiert werden. Er sollte sitzend mit beiden Armen bequem erreichbar sein. Untersuchungen haben gezeigt, daß der Papierverbrauch deutlich sinkt, je tiefer der Spender an der Wand befestigt wird.

WEITERE OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

AIR-WOLF WC-Papierspender
Edelstahl gebürstet, Art. 60-101

AIR-WOLF WC-Papierspender
Edelstahl weiß beschichtet, Art. 60-102



Art. 60-101



Art. 60-102

ART. XX-XXX

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR MONTAGE UND PFLEGE VON SEIFENSPENDERN

SERIE XYZ

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Strasse 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF

VOR DER SPENDERMONTAGE BEACHTEN

1. Spender über den Waschtisch oder in direkter Nähe anbringen, damit nasse Hände abtropfen können.
2. Achten Sie darauf, dass über bzw. unter dem Spender genügend Platz zum Nachfüllen bleibt.
3. Günstige Montagehöhe: 120 cm, gemessen vom Fußboden bis Unterkante des Spenders.
4. Für die Montage bitte der ausführlichen Montageanleitung folgen.



PFLEGE

- Der Spender ist wartungsfrei.
- Regelmäßige Reinigung nur mit warmen Seifenwasser.
- Keine ätzenden oder chlorhaltigen Reiniger oder Scheuermittel verwenden.
- Nichtbenutzung, z.B. während des Urlaubs, führt zu keine Beeinträchtigung, wenn der Behälter gefüllt ist, d.h. rechtzeitig den leeren Behälter austauschen. Sollte dennoch das Saugventil durch Leerstehen verklebt sein, nur heißes Wasser durchpumpen. Dadurch wird die Funktion wieder hergestellt.
- Keinesfalls Gerät zerlegen.
- Bitte nur Originalersatzteile des Herstellers verwenden.

