

ART. 10-801

HÄNDETROCKNER X 801


SERIE X

AIR-WOLF GmbH
Waschraum- und Hygienetechnik
Unterhachinger Strasse 75
D-81737 München

Telefon +49 (89) 420790-10
Telefax +49 (89) 420790-70
air-wolf@air-wolf.de
www.air-wolf.de

Ein Unternehmen der
Wolf-Gruppe

AIR-WOLF

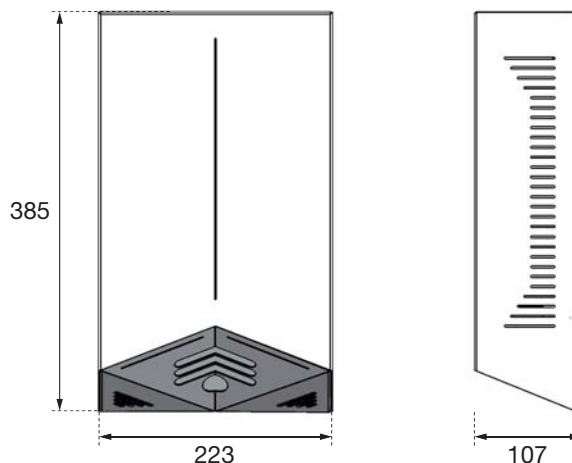

TECHNISCHE DATEN

Effektive Luftleistung	71 l/s
Luftgeschwindigkeit	157 km/h
Lufttemperatur	58°C (100 mm nach Luftauslass, bei 20°C Raumtemperatur)
Leistung Motor	70 W
Leistung Heizelement	1380 W
Gesamtleistung	1450 Watt
Stromstärke	6,3 bis 12,6 Ampère
Spannung	115 bis 230 V
Frequenz	50 oder 60 Hz
Betriebsgeräusch	67 dB
Motorumdrehungen pro Minute	1850
Motortyp	Kondensatormotor
Grundplatte	Stahl verzinkt
Sensoreinstellung	150 ± 50 mm nach Luftauslass
Schutzklasse	Schutzklasse I
IP-Schutzart	IP 22
Motorsicherung	ohne
Heizelementsicherung	Thermosicherung

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Händetrockner X 800, besonders für private und halböffentliche Waschräume mit größerer Benutzerfrequenz geeignet, Bedienung automatisch durch Auslösung des Infrarotsensors, Sensoreinstellung standard 150 mm ± 50 mm nach Luftauslass, LED-Leuchten mit regelmäßigem Farbwechsel in die Gehäusefront integriert, Laufzeit bis ca. 2 Sekunden nach Wegnehmen der Hände, bis maximal 60 Sekunden nach Einschalten, Gehäusematerial 1,3 mm Edelstahl, Gehäuseoberfläche Edelstahl gebürstet, effektive Luftleistung 71 Liter pro Sekunde (entspricht 4260 Liter pro Minute oder 256 Kubikmeter pro Stunde, einstellbar), Luftgeschwindigkeit 157 Stundenkilometer, Lufttemperatur 58° Celsius (100 mm nach Luftauslass, bei 20° Celsius Raumtemperatur), Händetrocknungsdauer ca. 25 Sekunden, Leistung Heizelement 1380 Watt, Leistung Motor 70 Watt, Gesamtleistung 1450 Watt, Stromstärke 6,3 bis 12,6 Ampère,

Spannung 115 bis 230 Volt, Frequenz 50 oder 60 Hertz, Betriebsgeräusch 67 Dezibel, Motorumdrehungen 1850 Umdrehungen pro Minute (einstellbar), Motortyp Kondensatormotor, Schutzklasse I, Schutzart IP 22, Befestigung mit 4-Punkt-Verschraubung, Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose, Gewicht 5,7 Kilogramm, Diebstahlsicherung durch Spezialgehäuseschrauben, für Aufputzmontage, Prüfzeichen CE, RoHS, EMV

ABMESSUNGEN

H x B x T 385 x 223 x 107 mm
Gewicht 5,70

EINSATZGEBIETE

Universell einsetzbar, auch in öffentlichen, stark frequentierten und vandalismusgefährdeten Bereichen: Flughäfen, Stadien, Veranstaltungshallen, Gastronomie, Universitäten, Diskotheken, Kommunalbauten, Ladengeschäfte, Kanzleien, Büros, Theater, Kinos, Hotels, Wellness etc.

MONTAGETIPP

Die empfohlene Montagehöhen für AIR-WOLF Händetrockner der Serie X von Boden bis Geräteunterkante beträgt 1200 mm.

ALTERNATIVE OBERFLÄCHENAUSFÜHRUNGEN

AIR-WOLF Händetrockner X 801, Edelstahl weiß beschichtet, Art. 10-800
AIR-WOLF Händetrockner X 802, Edelstahl schwarz beschichtet, Art. 10-802



Art. 10-800



Art. 10-802